varimed®
Mobiliario médico auxiliar para ambulatorios y quirófanos

SCHMITZ
A Sense of Confidence

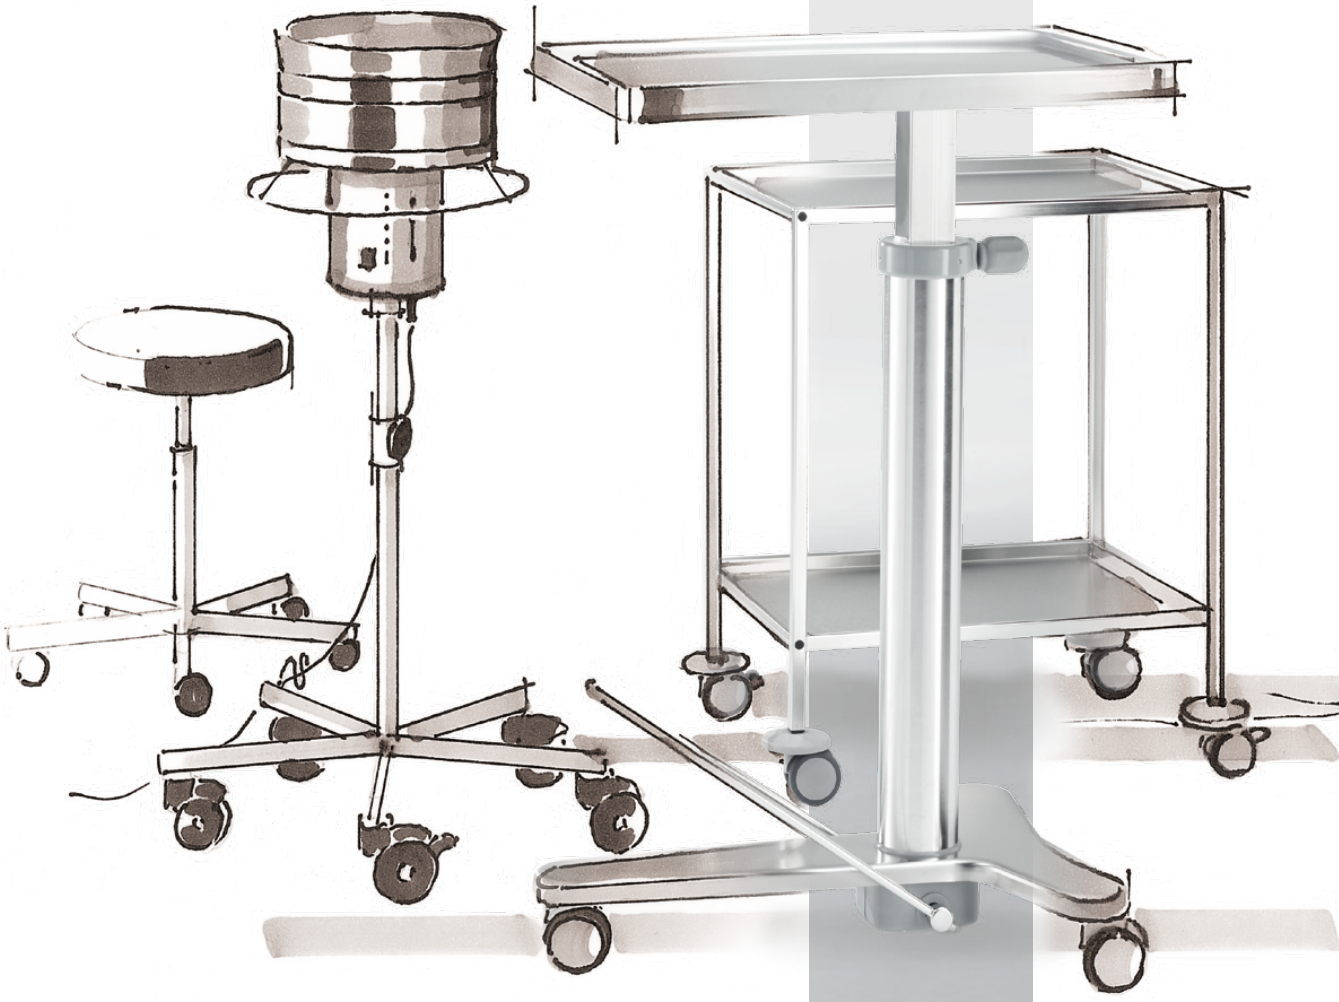

Catálogo nº 80, válido a partir de junio 2015

varimed®
Mobiliario médico auxiliar para ambulatorios y quirófanos

Ruedas de plástico, con eje y fijación de acero al cromo-níquel

Referencia		Descripción
222.1650.0		**Taburete para quirófano** de acero inoxidable, acolchado especial con recubrimiento antiestático, regulación de altura por medio de un muelle a gas de 560 a 790 mm con anillo regulador, pata de 5 brazos con recubrimiento de polvo de resina, gris aluminio RAL 9007, ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de diámetro, se puede desplazar libremente con carga, con protección anti-golpes en color negro. Carga de trabajo segura: 135 kg
200.0011.0		**Sobreprecio para ruedas de frenado** **Con carga queda frenado** y sin carga se puede desplazar libremente.
222.1670.0		**Taburete para quirófano** de acero inoxidable, asiento con acolchado especial con recubrimiento antiestático, regulación de altura por medio de un muelle a gas de 560 a 790 mm con anillo regulador, respaldo acolchado de material antiestático, pata de 5 brazos con recubrimiento de polvo de resina, gris aluminio RAL 9007, ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de diámetro, se puede desplazar libremente con carga, con protección anti-golpes en color negro. Carga de trabajo segura: 135 kg
200.0011.0		**Sobreprecio para ruedas de frenado** **Con carga queda frenado** y sin carga se puede desplazar libremente.

222.1660.0		**Taburete para quirófano** de acero inoxidable, asiento en forma de silla de montar con acolchado antiestático, regulación de altura por medio de un muelle a gas de 560 a 790 mm con anillo regulador, pata de 5 brazos con recubrimiento de polvo de resina, gris aluminio RAL 9007, ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de diámetro, se puede desplazar libremente con carga, con protección anti-golpes en color negro. Carga de trabajo segura: 135 kg
200.0011.0		**Sobreprecio para ruedas de frenado** **Con carga queda frenado** y sin carga se puede desplazar libremente.
222.1680.0		**Taburete para quirófano** de acero inoxidable, asiento en forma de silla de montar con acolchado antiestático, respaldo acolchado de material antiestático, regulación de altura por medio de un muelle a gas de 560 a 790 mm con anillo regulador, pata de 5 brazos con recubrimiento de polvo de resina, gris aluminio RAL 9007, ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de diámetro, se puede desplazar libremente con carga, con protección anti-golpes en color negro. Carga de trabajo segura: 135 kg
200.0011.0		**Sobreprecio para ruedas de frenado** **Con carga queda frenado** y sin carga se puede desplazar libremente.

Ruedas de plástico, con eje y fijación de acero al cromo-níquel

Referencia		Descripción
222.1510.0		**Taburete para quirófano** **– modelo fuera de producción –** Pata de 5 brazos de acero al cromo-níquel 18/10, con ruedas dobles antiestáticas de 50 mm de diámetro, asiento de acero al cromo-níquel 18/10, regulación de altura de 430 a 600 mm por medio de un husillo roscado con tope de seguridad, asiento de 350 mm de diámetro. Carga de trabajo segura: 135 kg
222.1530.0		**Taburete para quirófano** Igual que el modelo 222.1510.0, pero asiento acolchado con recubrimiento antiestático. Regulación de la altura de 485 a 655 mm. Carga de trabajo segura: 135 kg

varimed®
Mobiliario médico auxiliar para ambulatorios y quirófanos

Ruedas de plástico, con eje y fijación de acero al cromo-níquel

232.4170.0

Referencia		Descripción
232.4170.0		**Mesa auxiliar para instrumental** CE/93/42/CE con bomba a pedal, regulación de altura por medio de una palanca de 950 a 1350 mm, superficie de la mesa con borde, de acero al cromo-níquel 18/10, 700 x 500 mm, desmontable, 360° giratoria y fijable en cualquier posición, con cantos redondeados, soporte y bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, base de apoyo con recubrimiento de acero al cromo-níquel, ruedas dobles de plástico de 75 mm de diámetro, con rodamiento a bolas, antiestáticas, inoxidable. Carga de trabajo segura con la tabla en cualquier posición: 30 kgs
232.4180.0		**Mesa auxiliar para instrumental** CE/93/42/CE ídem, pero superficie de 600 x 400 mm.
200.0012.0		**Sobreprecio** para 2 ruedas de frenado.
232.4190.0		**Mesa auxiliar para instrumental** CE/93/42/CE **– modelo fuera de producción –** igual que el modelo 232.4170.0, pero con regulación de altura de 800 a 1200 mm
232.4200.0		**Mesa auxiliar para instrumental** CE/93/42/CE **– modelo fuera de producción –** igual que el modelo 232.4170.0, pero superficie de 600 x 400 mm y regulación de altura de 800 a 1200 mm
200.0012.0		**Sobreprecio** para 2 ruedas de frenado.

- Superficies electropulidas, con mejores propiedades de limpieza y desinfección
- El tablero puede girarse 360° incluso con una carga de 30 kg
- Bomba hidráulica de alta calidad que resiste las pruebas de resistencia más rigurosas
- Altura regulable en un intervalo de 400 mm, que pueden alcanzarse accionando la bomba solo 25 veces
- Placa de cobertura de bordes redondeados para evitar el riesgo de lesiones para el personal

232.4260.0

232.4260.0		**Mesa auxiliar para instrumental** de acero inoxidable, bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, superficie de acero al cromo-níquel 18/10 de 600 x 400 mm, no giratoria, regulable manualmente en altura de 900 a 1320 mm, ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de diámetro. Carga de trabajo segura: 12 kgs

Ruedas de plástico, con eje y fijación de acero al cromo-níquel

232.4270.0

Referencia	Descripción
232.4270.0 	**Mesa auxiliar de instrumental** regulable manualmente en altura de 800 – 1200 mm. Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, con bandeja de acero al cromo-níquel con superficie antireflectante y resistente a desinfectantes. Con 4 ruedas antiestáticas de 75 mm de diám., multidireccionales, las cuales no dejan huellas de color en el suelo, 2 de ellas con freno. Carga de trabajo segura: 30 kgs

232.4460.0
200.4110.0

232.4460.0 	**Mesa para brazos y mano** CE/93/42/CE Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, con bandeja radiotransparente y ajustable en todas las direcciones. Regulable en altura manualmente de 650 – 950 mm. Con 4 ruedas antiestáticas de 75 mm de diám., las cuales no dejan huellas de color en el suelo, 4 de ellas con freno. Carga de trabajo segura: 40 kgs
200.4110.0	**Accesorio:** **Acolchado** antiestático, radiotransparente, desmontable. Medidas 450 x 450 x 30 mm

varimed®
Mobiliario médico auxiliar para ambulatorios y quirófanos

Ruedas de plástico, con eje y fijación de acero al cromo-níquel

Referencia		Descripción
232.5210.0		**Mesa de instrumental** Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 18/10, bastidor formado como borde, superficies desmontables de 600 x 450 mm de acero al cromo-níquel 18/10, altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, inoxidables, de plástico de 75 mm de diám., 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores. Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo. Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs
232.5220.0		**Mesa de instrumental,** igual que el modelo 232.5210.0, pero altura de la mesa 900 mm.
232.5310.0		**Mesa de instrumental** Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 18/10, superficie superior con borde perimetral de acero al cromo-níquel de 650 x 500 mm, superficie inferior de acero al cromo-níquel de 600 x 450 mm, superficies desmontables, altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, inoxidables, de plástico de 75 mm de diám, 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores. Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo. Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs
232.5320.0		**Mesa de instrumental,** igual que el modelo 232.5310.0, pero altura de la mesa 900 mm.
232.5410.0		**Mesa de instrumental** Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 18/10, bastidor formado como borde, superficies desmontables de 700 x 600 mm de acero al cromo-níquel 18/10, altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, inoxidables, de plástico de 75 mm de diám., 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores. Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo. Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs
232.5420.0		**Mesa de instrumental,** igual que el modelo 232.5410.0, pero altura de la mesa 900 mm.
232.5510.0		**Mesa de instrumental** Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 18/10, superficie superior con borde perimetral de acero al cromo-níquel de 750 x 650 mm, superficie inferior de acero al cromo-níquel de 700 x 600 mm, superficies desmontables, altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, inoxidables, de plástico de 75 mm de diám, 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores. Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo. Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs
232.5520.0		**Mesa de instrumental,** igual que el modelo 232.5510.0, pero altura de la mesa 900 mm.
232.5610.0		**Mesa de instrumental** Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 18/10, bastidor formado como borde, superficies desmontables de 900 x 600 mm de acero al cromo-níquel 18/10, altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, inoxidables, de plástico de 75 mm de diám., 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores. Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo. Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs
232.5620.0		**Mesa de instrumental,** igual que el modelo 232.5610.0, pero altura de la mesa 900 mm.
232.5710.0		**Mesa de instrumental** Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 18/10, superficie superior con borde perimetral de acero al cromo-níquel de 950 x 650 mm, superficie inferior de acero al cromo-níquel de 900 x 600 mm, superficies desmontables, altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, inoxidables, de plástico de 75 mm de diám, 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores. Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo. Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs
232.5720.0		**Mesa de instrumental,** igual que el modelo 232.5710.0, pero altura de la mesa 900 mm.

Accesorios para mesas de instrumental:

200.1850.0	**Borde*** de 3 lados de acero al cromo-níquel, para 232.5210.0 – 232.5230.0	**– modelo fuera de producción –**
200.1860.0	**Borde*** de 3 lados de acero al cromo-níquel, para 232.5410.0 – 232.5430.0	**– modelo fuera de producción –**
200.1870.0	**Borde*** de 3 lados de acero al cromo-níquel, para 232.5610.0 – 232.5630.0	**– modelo fuera de producción –**

*puede ser montado posteriormente

242.1250.0



Soporte para recipientes de lavado
Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, **desensamblado,** un recipiente de acero al cromo-níquel 18/10, 6 litros de capacidad, ruedas de 50 mm de diámetro, antiestáticas, altura 815 mm.

Accesorios:

200.3070.0 **Recipiente de lavado,** solo, de acero al cromo-níquel 18/10.

242.1350.0



Soporte para recipientes de lavado
Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, **desensamblado,** dos recipientes de acero al cromo-níquel 18/10, de 6 litros de capacidad cada uno, ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de diám., altura 815 mm.

Accesorios:

200.3070.0 **Recipiente de lavado,** solo, de acero al cromo-níquel 18/10.

242.1310.0



Calienta-sueros CE/93/42/CE
con calefacción para sueros fisiológicos, temperatura regulable desde 35° C hasta un máximo de 60° C mediante teclado con indicación óptica de la temperatura seleccionada y termostato de control. Placa térmica con recubrimiento teflón para una limpieza fácil. Altura regulable con muelle de gas. Soporte de acero al cromo-níquel con 5 ruedas de plástico de 75 mm de diámetro, inoxidables, 2 de ellas con freno y 3 de ellas antiestáticas. Cubeta de acero al cromo-níquel de 5 litros de capacidad, con indicación del contenido en litros. Con conexión equipotencial. Para conexión a 230V/50 Hz. Consumo 400 W. Con cable de conexión de calidad EPR de 5 metros de largo y enchufe.

Accesorios:

200.5600.0 **Cubeta,** adicional de 5 litros de capacidad, de acero al cromo-níquel.
200.5610.0 **Anillo de fijación,** para paños estériles.

Por razones de seguridad, utilice solamente recipientes originales.

varimed®
Mobiliario médico auxiliar para ambulatorios y quirófanos

Referencia		Descripción
242.2350.0		**Soporte para infusiones** CE/93/42/CE Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, desensamblado, pie de 5 brazos, parte superior con 4 ganchos, recipiente recogegotas, ruedas de 50 mm de diámetro, antiestáticas, regulación de la altura de 1300 a 2120 mm con una sola mano. Carga de trabajo segura por gancho: 2 kgs.
251.1010.0 **251.1030.0** **251.1040.0**		**Peldaño** Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, superficie ondulada de acero al cromo-níquel 18/10, patas de apoyo antiestáticas, altura 240 mm. **Peldaño,** ídem 251.1010.0, altura 120 mm. **Peldaño,** ídem 251.1010.0, altura 300 mm. Carga de trabajo segura: 185 kgs.
251.1020.0		**Peldaño** Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, de dos alturas, superficie ondulada de acero al cromo-níquel 18/10, patas de apoyo antiestáticas. Carga de trabajo segura: 185 kgs.
252.1180.0 **252.1190.0** **200.1370.0** **200.1350.0**		**Soporte para cubo de basura** cubo de 12 litros de capacidad de acero al cromo-níquel 18/10 desmontable, bastidor de acero al cromo-níquel 18/10 con un borde de PVC alrededor, ruedas de 50 mm de diámetro, antiestáticas, altura del soporte 230 mm. **Soporte para cubo de basura** Igual que el modelo 252.1180.0, con mango para empujar, de acero al cromo-níquel 18/10. **Accesorio:** **Tapa para cubo** de acero al cromo-níquel 18/10. **Cubo** adicional de 12 litros de capacidad de acero al cromo-níquel 18/10.
252.1300.0 **200.2310.0** **200.2320.0** **200.1760.0**		**Recolector de ropa** para 1 saco, bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, 4 ruedas de 75 mm de diám., con soporte soldado para sacos de tela, con anillo de goma. **Accesorios:** **Tapa** de plástico con asidero y con enganche. **Tapa** de plástico con asidero, sin enganche. **Saco de tela** con autovaciado.
252.1350.0 **200.2310.0** **200.2320.0** **200.1760.0**		**Recolector de ropa** para 2 sacos, bastidor de acero al cromoníquel 18/10, 4 ruedas de 75 mm de diám., con soporte soldado para sacos de tela, con anillo de goma. **Accesorios:** **Tapa** de plástico con asidero y con enganche. **Tapa** de plástico con asidero, sin enganche. **Saco de tela** con autovaciado.

varimed® Mobiliario médico auxiliar para ambulatorios y quirófanos
Accesorios
Descripción de materiales

Referencia	Descripción	Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
200.3070.0 	**Palangana** de acero al cromo-níquel 18/10, diám. 320 mm, altura 130 mm, para porta-palanganas 242.1250.0 – 242.1350.0.	**200.1350.0** 	**Cubo** de 12 litros, de acero al cromo-níquel 18/10, para soportes para cubo de basura 252.1180.0 – 252.1190.0.	**200.1370.0** 	**Tapa** de acero al cromo-níquel, para cubo de 12 litros de capacidad.
200.1760.0	**Saco de tela** para recolectores de ropa 252.1300.0 y 252.1350.0.	**200.2310.0** 	**Tapa de plástico** con asidero y enganche, para recolectores de ropa 252.1300.0 y 252.1350.0.	**200.2320.0** 	**Tapa de plástico** con asidero, sin enganche, para recolectores de ropa 252.1300.0 y 252.1350.0.
200.1850.0 	**Borde de tres lados – modelo fuera de producción –** de acero al cromo-níquel 18/10, para mesas de instrumental 232.5210.0 – 232.5230.0.	**200.1860.0** 	**Borde de tres lados – modelo fuera de producción –** de acero al cromo-níquel 18/10, para mesas de instrumental 232.5410.0 – 232.5430.0.	**200.1870.0** 	**Borde de tres lados – modelo fuera de producción –** de acero al cromo-níquel 18/10, para mesas de instrumental 232.5610.0 – 232.5630.0.
200.5610.0	**Anillo de fijación** para paños estériles, para calienta-sueros 242.1310.0.	**200.4110.0** 	**Acolchado antiestático** radiotransparente, para mesa de operaciones de mano y de brazo 232.4460.0.	**200.5600.0**	**Cubeta** de acero al cromo-níquel, para calienta-sueros 242.1310.0.

Descripción de materiales
Bastidores de acero al cromo-níquel 18/10, de sección cuadrada o redonda, electropulidos.
Encimeras y revestimientos de acero al cromo-níquel, cepillado. Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo.
Acolchados de los taburetes de gomaespuma, con revestimiento de piel artificial en color negro, antiestático.

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Apartado 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Alemania
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Alemania
Teléfono +49 (0)2377 84 0
Fax +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Todos los productos marcados con las letras CE corresponden, en combinación con nuestros accesorios, a las normas de la ley para productos de medicina (MPG) y a las normas europeas 93/42/CEE

CE

Para su uso detallado por especialidad, rogamos consulten también el manual de usuario.

Delegación:
España
SCHMITZ u. Söhne Ibérica S.L.
Centro de Negocios Tartessos
Edificio Artemisa
C/ Pollensa, n° 2
28290 Las Rozas (Madrid)
Teléfono +34 (0) 91 6 40 45 14
Fax +34 (0) 91 6 36 63 05
schmitz@schmitz.es

América Latina
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Alfredo Gentile
Av. Córdoba 1513 Piso 8, Oficina A
Buenos Aires, Argentina
Teléfono +54 (0)11 4811 4642
Fax +54 (0)11 4811 4642
Móvil +54 (0)911 6887 2086
gentile@schmitz-soehne.de

/schmitz.soehne

Disponemos del certificado DIN EN ISO 9001:2008 DIN EN ISO 13485:2012 + AC:2012

DIAMOND
Mesas de operaciones
con mucho estilo

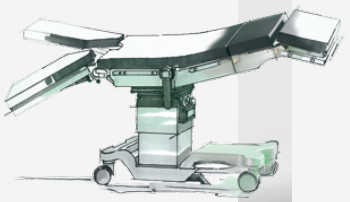

OPX mobilis®
Mesas de operaciones
Para quirófanos
y ambulatorios
Flexibles y muy fiables

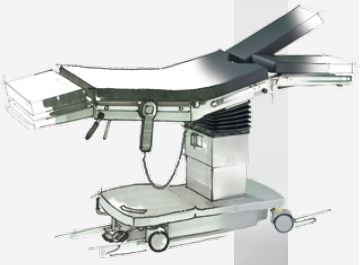

Accesorios
para mesas de operaciones
DIAMOND y
OPX mobilis®

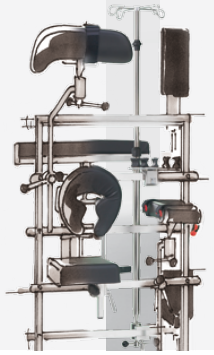

Nuestras prestaciones se entienden ex fábrica. Todas entregas se realizarán mediante nuestros socios autorizados o nuestras sucursales.
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas en la construcción y en las medidas. Respecto a los colores de la tabla, puede haber pequeñas variaciones por razones técnicas. Catálogo Schmitz no 80, 06.2015 SP
Contribución simbólica 3,00 Euro.